



専用アプリダウンロード

安全上のご注意

ご使用前にかならずお読みください。

以下は、本製品の利用にあたって、お客様及び周りの皆様の身体または財産等への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい注意事項を記載しています。

警告

【置き場所・使用方法について】

次のような場所への本製品の設置や使用は、火災や感電の原因となります。

1. 水のかかる場所や、湿気やほこりの多い場所は、機器の内部回路の誤動作の原因となります。
2. 直射日光が長時間当たる場所や、ストーブなど熱を発生するものの近くなど、本体が高温になる場所。
3. 振動の激しい場所や、傾いた場所、不安定な場所は、製品の落下や転倒など、けがの原因となります。
4. 雷雨のときや、長時間使用しないときには、電源コードを抜いてください。
5. 本体から異臭や煙が出たときなど、万一異常が発生したときは、ただちに電源を切り、サポートセンターにご相談ください。
6. ケーブル類を大切にしてください。電源ケーブルは必ず本製品付属のものを使用し、以下の点に注意してください。取り扱いを誤ると、感電や火災の原因となります。
 - 物を載せない
 - 引っ張らない
 - 押し付けない
 - 折り曲げない
 - 加工しない
 - 束ねない
 - 熱器具のそばで使用しない
7. 日本国以外では使用しないでください。この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると火災や感電の原因となります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。

禁止

1. 本体にピンや針金などの先のとがった金属物、鋭利な物を入れたり、刺したりしないでください。感電ややけど、火災や故障の原因となります。
2. 本体の分解や修理・改造をしないでください。けがや故障の原因となります。
3. 本体を高いところから落としたり、故意に踏んだり、たたいたり、強い力を加えないでください。故障、火災、感電、けがの原因となります。
4. 濡れた手で本製品の接続や取外しを行わないでください。

※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。子供が使用する場合には、保護者が取扱方法を教えてください。また使用中においても、指示どおりに使用しているかを確認してください。

【本製品の廃棄について】

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

製品仕様

- 転送距離：最大 15m
※通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。
- 使用周波数帯域：2.4 GHz 帯 (2.4120 GHz - 2.4720 GHz)
5 GHz 帯 (5.1500 GHz - 5.3500 GHz、5.4700 GHz - 5.7300 GHz)
- 動作環境：温度：0 ~ 40°C 湿度：10 ~ 90%
- 解像度：1920×1080@35fps
- 入力電圧：5V DC (USB 給電)
- 消費電力：≤ 2.5 W (DC)
- 外形寸法：72.7mm(幅) x 19.2mm(高さ) x 72.7mm(奥行)
質量：150g

※外形と質量は個体差が多少ございます。

保証について

保証期間 お買上げの日から1年

無料修理規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無料で修理をさせていただきます。
2. 保証期間内の故障であっても、次の場合には有料での修理対象となります。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書にお買上げ日および販売店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合。
 - (3) 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合。
 - (4) 使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷。
 - (5) 他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷。
 - (6) お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷
 - (7) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障・損傷。
 - (8) 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷。
 - (9) 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換。
3. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
4. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
5. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、本保証の残存期間、または交換日もしくは修理日から90日間のいずれか長い期間が保証期間となります。
6. 故障により、お買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
7. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
8. 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。・保証期間後の修理については、公式 WEB サイト等をご覧ください。


お問い合わせ先：popIn Aladdin サポートセンター
メールアドレス：AladdinSupport@popin.cc



Aladdin Connector

ワイヤレスHDMI

取扱説明書

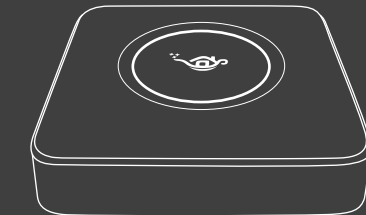

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

“楽しい”が広がる。

Aladdin Connector (アラジン コネクター) は、家庭用ゲーム機や DVD/ブルーレイレコーダーなどの HDMI 接続機器を、Wi-Fi 経由で popIn Aladdin と接続できるワイヤレス HDMI です。

“好き”をつなげていく、ワイヤレスで。

各部の説明



ボタンの説明

ボタン	短押し	長押し (3秒以上)
	画面転送開始/停止	セットアップ

ライトリングの説明

色	図例	状態
白色点滅		セットアップモード開始
白色点灯		インターネット接続中
黄色点滅		ファームウェアアップデート中
黄色点灯		画面転送スタンバイ状態
青色点灯		画面転送中

セットアップ前に必ずご確認ください

- セットアップ成功後であっても、popIn Aladdin 本体の電源が入っていない場合や、Aladdin Connector が HDMI 信号を検出していない場合は、本体のライトリングは点灯しません。
- Aladdin Connector から popIn Aladdin 本体への接続、ネットワーク接続には、約 12 秒かかります。この間、本体のライトリングは白色に点灯します。

簡単セットアップ

1) 専用アプリをダウンロード

スマートフォンで右の QR コードをスキャンするか、または Google Play、App Store で popIn Aladdin を検索し、専用アプリをダウンロードして下さい。



2) コンセントにつなぐ

USB Type-C 端子経由で Aladdin Connector を電源に接続し、本体の上面にあるボタンを 3 秒以上長押ししてください。ライトリングが白色に点滅すると、Aladdin Connector がセットアップモードに切り替わります。



3) Aladdin Connector を検出

popIn Aladdin 専用アプリを起動し、「機能」タブにて「Aladdin Connector」機能を開いてください。チュートリアルに従って、Aladdin Connector を検出し、「接続する」ボタンをタップしてください。



※スマートフォンの位置情報サービスと Bluetooth 機能がオンになっているのを確認してください。

4) popIn Aladdin に接続

「接続」ボタンをタップして、画面を転送する popIn Aladdin に接続してください。

※popIn Aladdin の電源がオンになっていること、及び接続する popIn Aladdin と、ご利用のスマートフォンが同じ Wi-Fi に接続していることをご確認ください。



5)Wi-Fi 設定

Aladdin Connector を接続する Wi-Fi と、そのパスワードを入力した後、「セットアップ」ボタンをタップしてください。セットアップ中は本体のライトリングが白色に点滅します。ライトリングが消灯すれば、すべてのセットアップは完了です。



画面転送機能について

HDMI 端子経由で画面転送する

※popIn Aladdin をゲーム機、DVD プレーヤー、テレビの映像出力先として利用したい場合

- Aladdin Connector に HDMI ケーブルを差し込み、HDMI 信号を検出すると、ライトリングが黄色に点灯します。
- popIn Aladdin 本体のホーム画面にて Aladdin Connector 専用アプリを開き、または、Aladdin Connector 本体の上部にある画面転送切り替えボタンを押すと、画面転送が開始します。画面転送中、ライトリングは青色に点灯します。



画面転送の終了方法

- 方法①: popIn Aladdin のリモコンの戻るボタンを押すと画面転送が終了されます。
方法②: Aladdin Connector 本体の上部にある画面転送切り替えボタンを短押しすると、画面転送が終了されます。