



各種 ご入稿規定

イオンモール株式会社 営業統括部
販売促進部 アセット活用グループ


Life Design Developer



1. デジタルサイネージ

◆ モールストリートビジョン・イオンモールTV

ファイル形式	静止画	jpg	
	動画	mp4	
解像度	縦型	横1,080px × 縦 1,920px	
カラー形式	静止画	RGBカラーモデル	
	動画	ビットカラー24bit	
再生時間	動画	モールストリートビジョン	1枠 15秒
		イオンモールTV	15～90秒 ※15秒推奨
データ容量	制限しない		
動画関連	ビットレート	10mbps程度 ※自動調整	
	フレームレート	29.97fps	
	オーディオサンプルレート	48kHz	
	オーディオビットレート	96～160kbps ※自動調整	

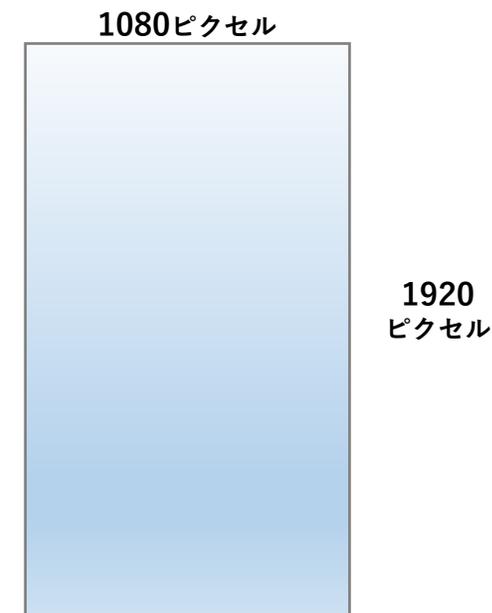

注意事項


- 解像度や各比率が異なるデータは、黒または同系色の余白が表示されますのでご了承ください。
- 入稿コンテンツの拡張子を変更しないでください。
- 動画の音量は他コンテンツに合わせて自動調整されます。また、端末ごとに音量設定が異なる場合がありますのでご了承ください。

2. モールメディア

※ 下記以外のモールメディアの入稿規定については、モールにより異なります。別途ご相談ください。

◆ フードコートステッカー・化粧室内ポスター

掲出可能枚数	モールによって異なります。	
サイズ	210mm × 148mm (A5サイズ) 以内	
仕様	塩化ビニールシート(再剥離)・マットラミネート加工	
掲出場所	フードコートステッカー	モール館内のフードコートのテーブルを対象に掲出 ※特定の専門店専用のテーブルがある場合がありますので、現地調査時に確認してください。
	化粧室内ポスター	モール館内の化粧室(鏡・個室内壁面・扉)
施工方法	フードコートステッカー	基本的に、テーブル1卓につき1枚貼付
	化粧室内ポスター	洗面台：1箇所につき、1枚貼付 ※利用者の邪魔にならないよう左下または右下に貼付 個室の場合：個室1箇所につき、個室扉面に1枚貼付 ※座って見た際に目の前に広告が見えるような位置に貼付

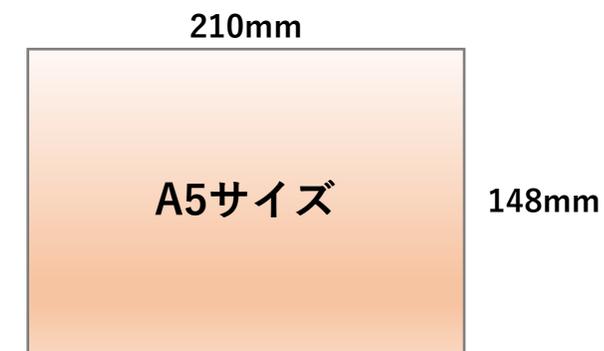

※モールによってはサイズを指定される場合がございます。

注意事項

現在、推奨している素材は糊残りが起こりにくい素材となります。施工・メンテナンス・撤去時に糊残りが発生した場合は、市販のアルコールスプレーを使用の上対応をお願いします。また、ステッカーの製作枚数は、貼付枚数の2割をメンテナンス分としての製作を推奨しております。

【例】貼付数量が50枚の場合は、製作数量は60枚となります。

施工時：閉店後での施工の為、掲出場所が汚れている状態での施工となります。アルコールスプレーで、汚れをふき取った後に、施工をお願いします。

メンテナンス時：剥がれや傷がないかの確認を行い、剥がれ・傷が激しい場合は貼り直しを行ってください。

撤去時：掲出場所を傷を付けたり、糊残りがないように撤去を行ってください。

《参考》フードコートステッカー 施工方法①

＜テーブルシール貼付け目安＞ 2席に対して1枚

①2人掛けテーブル



テーブルの中央に1枚貼付け。
隣り合うテーブル同士、列同士でデザインの向きを交互にする。

②4人掛けテーブル



テーブルの中央に1枚貼付け。
※いずれかの椅子に向ける。

③丸テーブル



テーブルの中央に1枚貼付け。
※いずれかの椅子に向ける。

④ソファテーブル



テーブルの中央に1枚貼付け。
隣り合うテーブル同士、列同士でデザインの向きを交互にする。

⑤カウンターテーブル



1席につき1枚、椅子に向けて貼付け。

注意事項

代表的なテーブルは、①～⑤となります。
基本的に、テーブル1卓につき1枚貼付けてください。
⑤カウンターテーブルは1席につき1枚となります。
ただし、モールによってテーブルの種類等が異なりますので、現地調査を必ず事前に行ってください。

《参考》フードコートステッカー 施工方法②

<メンテナンス基準>

要メンテナンス例を参照に、「見栄えの悪い」・「損傷しているもの」・「汚れているもの」がございましたらメンテナンスをお願いいたします。

要メンテナンス例 ①



シールの大部分が剥がれたり、損傷しているもの。または、汚れがひどいもの

要メンテナンス例 ②



シートの一部が損傷しているもの

要メンテナンス例 ③



シートの一部が剥がれているもの