

2015年2月3日

～オートバックスグループ専売のミニバン専用タイヤが低燃費タイヤ基準に適合してモデルチェンジ～

オーバーテイク アルプイツー
「OVERTAKE R V II」新発売



OVERTAKE RV II



株式会社オートバックスセブン(代表取締役 社長執行役員:湧田節夫)は、ミニバン専用タイヤ OVERTAKE RV を刷新し、「OVERTAKE RV II」として2015年3月1日(日)より、全国のオートバックスグループ店舗にて発売を開始いたします。

前モデルである「OVERTAKE RV」は、2009年10月に販売を開始し、ミニバン専用タイヤでありながらお手頃な価格帯のタイヤとして、経済意識の高いユーザーから好評をいただいております。

このたび販売する「OVERTAKE RV II」は、従来品で好評であった高い経済性と耐久性、操縦安定性をさらに発展させ、新たに低燃費タイヤの「A-c」基準をクリアしました。新開発のポリマーとパターン設計により、転がり抵抗を従来品比18%向上させるとともに、耐摩耗性能は同42%向上させました。

なお、サイズは計7サイズ(15インチ~17インチ)をラインアップし、多くのミニバンに適合します。

当グループは、『「クルマのことならオートバックス」とお客様から支持・信頼される活動の実践』を方針としており、その活動の一環として、お客様に安心と安全を提供するプライベートブランド商品や専売品の開発に取り組んでいます。今後も、カー用品、車検・整備、板金・塗装などクルマのことなら何でもご相談いただける店舗を目指します。


商品の特長は、下記の通りです。

記

1. 新開発のトレッド配合技術を採用し、転がり抵抗を従来品比18%向上 (※1)

OVERTAKE RV II は、新開発のトレッド配合技術を採用しました。アクティブポリマーを増量することで高い摩耗性能と転がり抵抗の低減を両立させるとともに、シリカを増量して燃費/グリップポリマーを配合することで転がり抵抗の低減と高いウェットグリップ性能を両立しています。

また、タイヤの構造設計についても、タイヤサイドのスリム化や低燃費サイドウォールの採用により、タイヤの転がり抵抗を従来品比18%低減しました。

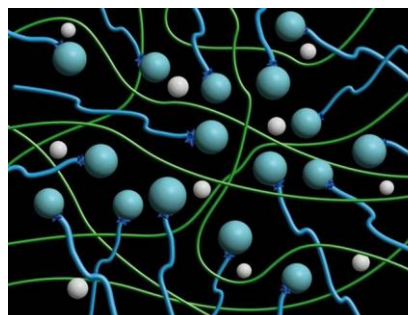

(イメージ)



これにより、タイヤラベリング制度における転がり抵抗性能「A」を獲得し、低燃費タイヤの基準をクリアしました。


※1 転がり抵抗係数試験条件

- ・タイヤサイズ: 195/65R15 91H
- ・空気圧: 210kPa ・荷重: 4.83kN ・速度: 80km/h
- ・測定方法: ドラム試験機(フォース法、室内試験)

<上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届けており、タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。また、試験結果はあくまでもテスト値であり、運転の仕方によって異なります。>

OVERTAKE RV II

OVERTAKE RV

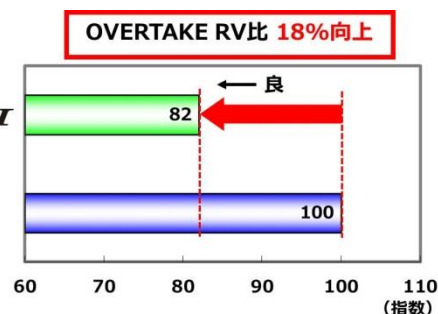

(次ページに続きます)

2. パターン設計を見直し、耐摩耗性能を従来品比42%向上(※2)



OVERTAKE RV IIは、ワイドトレッド化とともに高剛性のリブ&ブロック、3Dマルチサイブを採用しました。

これらの技術により、タイヤの耐摩耗性能は従来品比で42%向上し、高い耐久性を確保しました。

※2 耐摩耗試験測定条件

- ・タイヤサイズ：195/65R15 91H
- ・空気圧：(F) 240kPa / (R) 240kPa
- ・テスト車両：排気量 1986cc
- ・走行距離：9,600km ・ローテーション：なし


上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出ており、タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。また、試験結果はあくまでもテスト値であり、運転の仕方によって異なります。>

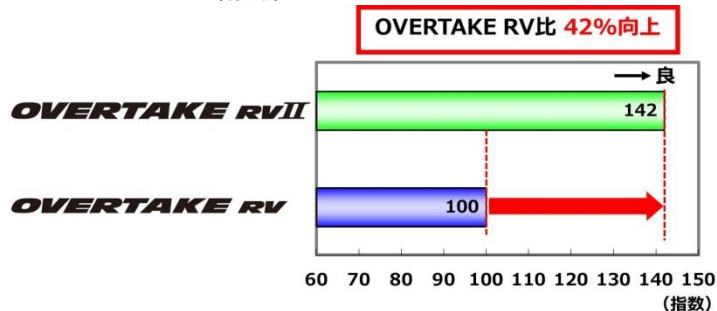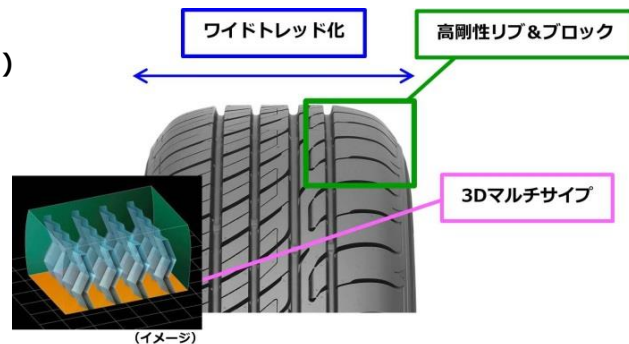

3. 新開発のパターンと形状で、軽快なハンドリングを実現

OVERTAKE RV IIは、高剛性のリブ&ブロックを採用するとともに、新開発の高剛性ビードフィラーを採用。

また、ノイズプロテクションシートとサイレントウォールを採用することで走行時のパターンノイズを低減し、高い操縦安定性能を実現しました。

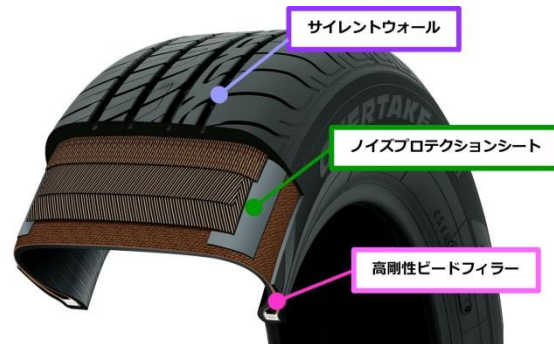

4. 商品の詳細内容

1. 商品名	OVERTAKE RV II (オーバーテイク アールブイツー)		
2. 販売価格	オープン価格		
3. 発売日	2015年3月1日(日)		
4. サイズ	65シリーズ	195/65R15 91H 225/65R17 102H	
	60シリーズ	195/60R16 89H 205/60R16 92H	215/60R16 95H 215/60R17 96H
	55シリーズ	215/55R17 94V	
5. 販売店舗	全国のオートバックス・スーパーオートバックス (566店舗：2015年2月3日現在)		

以上

この件に関するお問い合わせ先

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771
受付時間：平日 9:00~12:00 13:00~17:30

【報道関係者からのお問い合わせ】

株式会社 オートバックスセブン IR・広報部 小野田 (おのだ)、鈴木 (すずき)
〒135-8717 東京都江東区豊洲 5-6-52 NBF 豊洲チャンネルフロント
TEL. 03-6219-8787 FAX. 03-6219-8762

※ 上記の画像等につきましては、ホームページよりダウンロードできます。URL: <http://www.autobacs.co.jp/ja/news/index.php>