OpenDNS Home
簡易使用指南

Version 1.0

CISCO SYSTEM

OpenDNS Home 簡易使用指南

OpenDNS Home 提供通過超過 50 個可自定義的過濾類別，OpenDNS Web 內容過濾使父母可以控制孩子在家訪問的網站。 OpenDNS 通過偽裝成合法網站來阻止試圖竊取您的身份和登錄信息的網絡釣魚網站。 自信地瀏覽網頁。要使用 OpenDNS Home，您應將 DNS 服務器條目設置為：208.67.222.222 和 208.67.220.220。

路由器用戶配置

1. 打開瀏覽器訪問 https://signup.opendns.com/homefree/ 並註冊該 OpenDNS Home 帳戶。

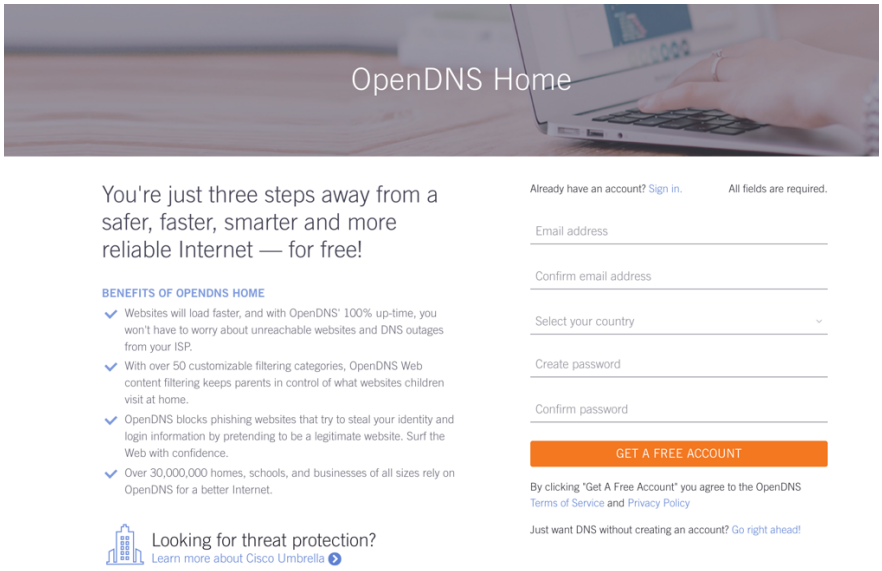

2. 打開瀏覽器訪問 https://login.opendns.com/並使用註冊帳戶登錄。

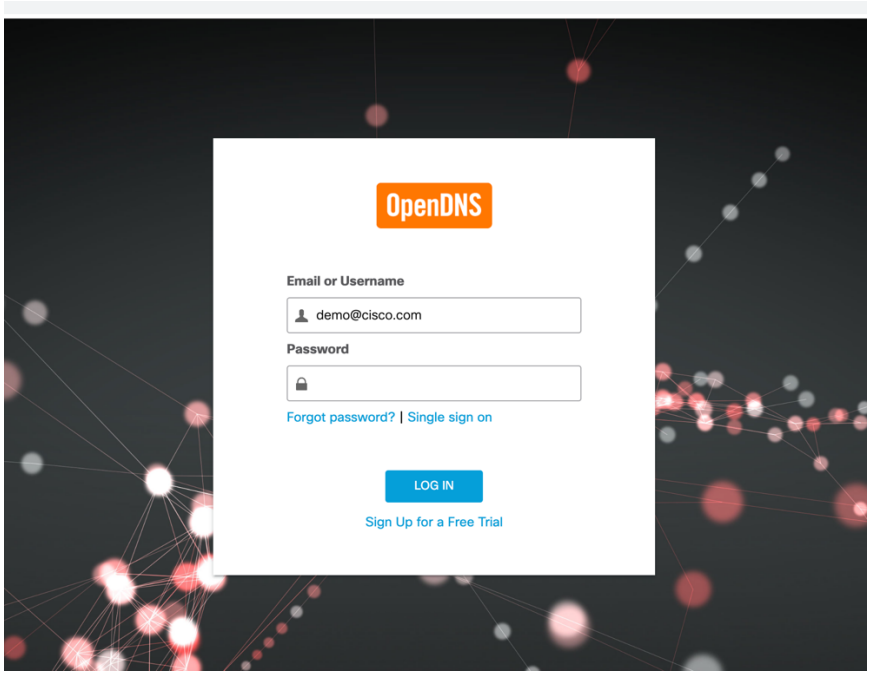

3. 點選”Setting” 輸入 Internet IP 地址, 然後按下”Add This Network”按鈕。 注意：默認情況下會檢測 Internet IP 地址。

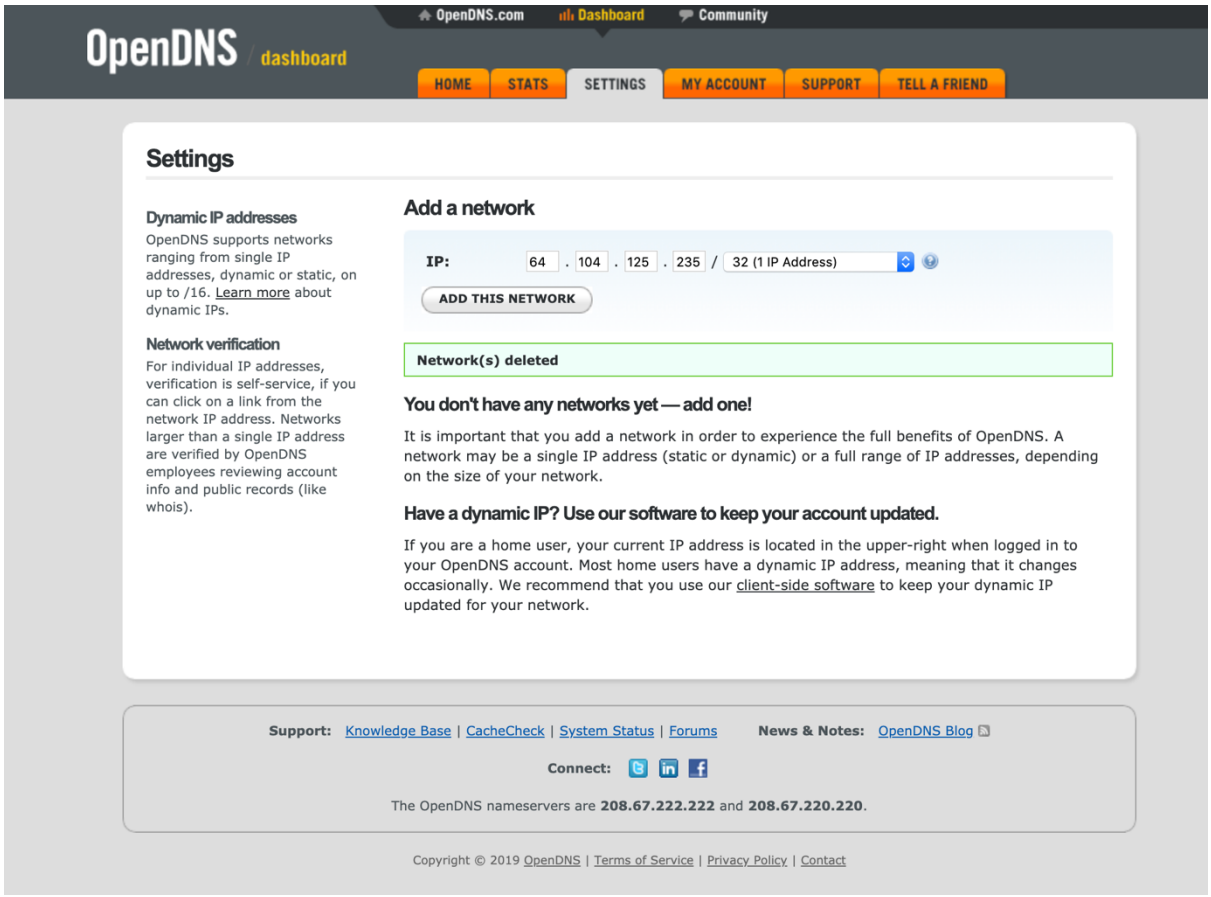

4. 打開路由器的首選項

通常，首選項是通過帶有數字的 URL 在 Web 瀏覽器中設置的（例如 http//192.168.0.1 或 http://192.168.1.1） 。 您可能需要密碼。

或者可以通過路由器的特定應用程序設置首選項，您在添加路由器時將其安裝在電腦上。

5. 找 DNS 服務器設置。

掃描字段旁邊的字母 DNS，該字段允許兩組或三組數字，每組數字分為四組，每組一到三個數字。 它可能看起來像這樣：

64 . 158 . 219 . 100

64 . 158 . 219 . 200

6. 將 OpenDNS 服務器地址作為 DNS 服務器設置並保存/應用。

在輸入 OpenDNS 地址之前，請記下您當前的設置，以防萬一。您應將 DNS 服務器條目設置為：208.67.222.222 和 208.67.220.220

7. 選擇 https://welcome.opendns.com/測試你的新設置。如果設置正確，您將看到下面的屏幕

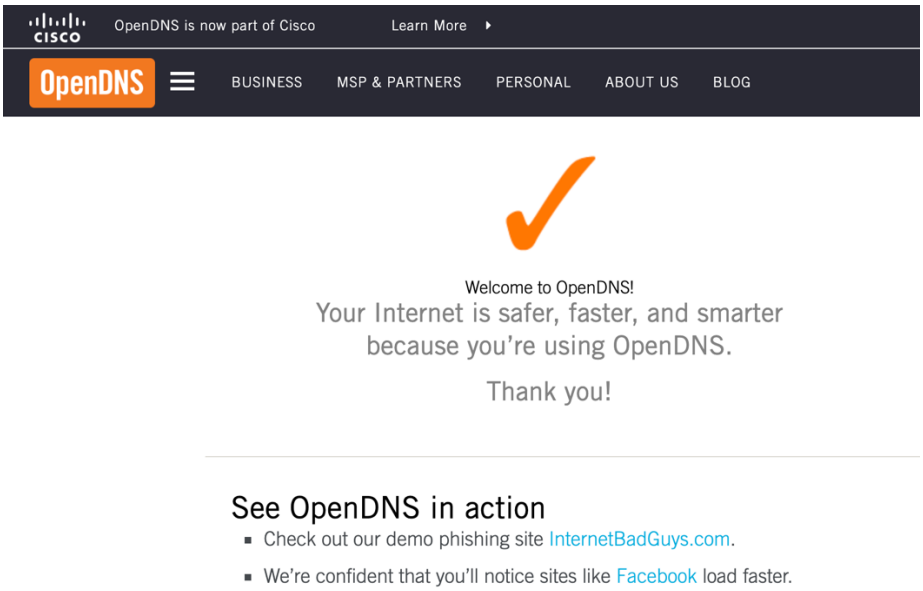

Macintosh OS 用戶

1. 打開瀏覽器訪問 https://signup.opendns.com/homefree/ 並註冊該 OpenDNS Home 帳戶。

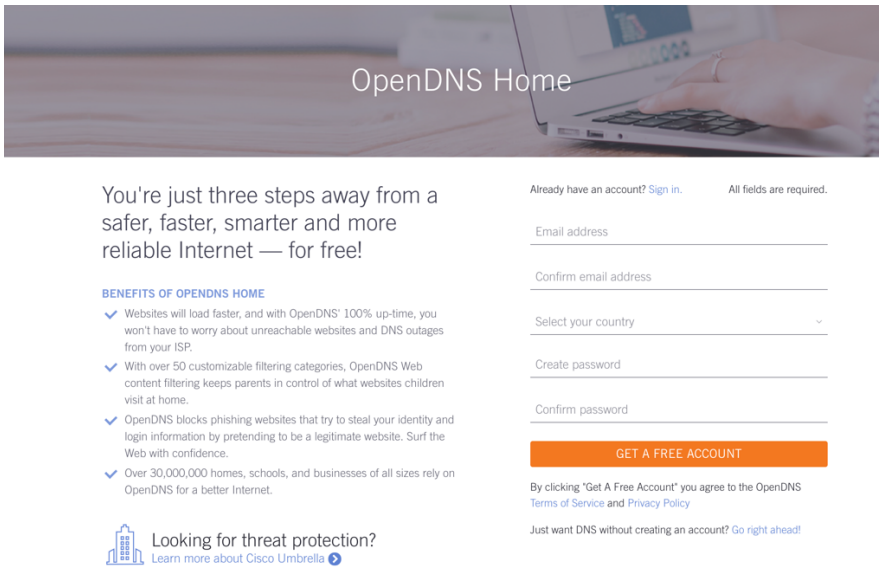

2. 打開瀏覽器訪問 https://login.opendns.com/並使用註冊帳戶登錄。

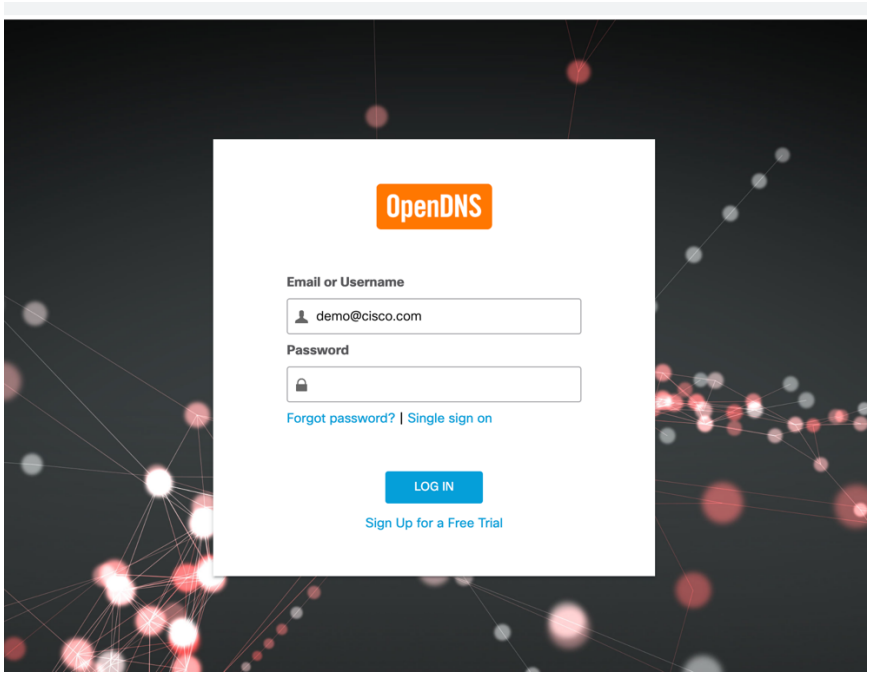

3. 點選”Setting” 輸入 Internet IP 地址, 然後按下”Add This Network”按鈕。 注意：默認情況下會檢測 Internet IP 地址。
4. 從左手邊的頂部蘋果圖標下 點選“System Preferences”
5. 點選“Network”
6. 選擇列表中的一個連接，然後點選 “Advanced”
7. 選擇 DNS，將 208.67.222.222 和 208.67.220.220 添加到 DNS 服務器列表中。按確定

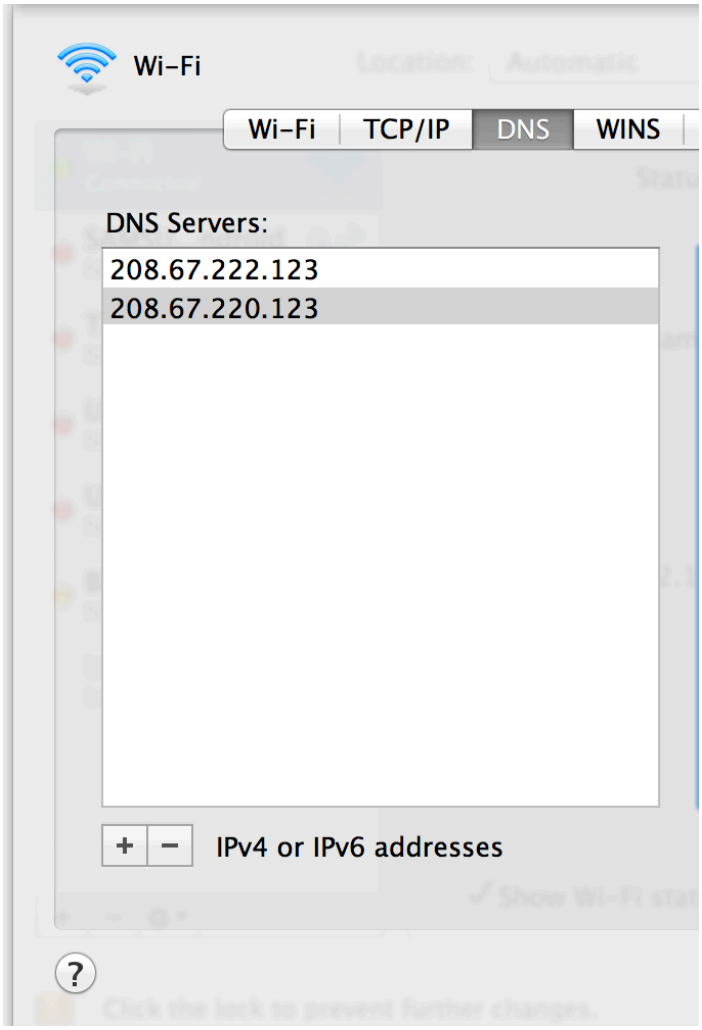

8. 刷新你的 DNS 設置。 此時，我們建議您清除 DNS 解析程序緩存和 Web 瀏覽器緩存。 這可確保您的新 DNS 配置設置立即生效。按 Dock 中的“Terminal”圖標或 Finder 下的“Application/Utilities/Terminal”輸入下列命令。

   Sudo dscacheutil –fluscache
   Sudo killall –HUP mDNSResponder

   如果您遇到問題請瀏覽 https://support.opendns.com/hc/en-us/articles/227988627

9. 選擇 https://welcome.opendns.com/測試你的新設置。如果設置正確，您將看到下面的屏幕

OpenDNS Home 簡易使用指南

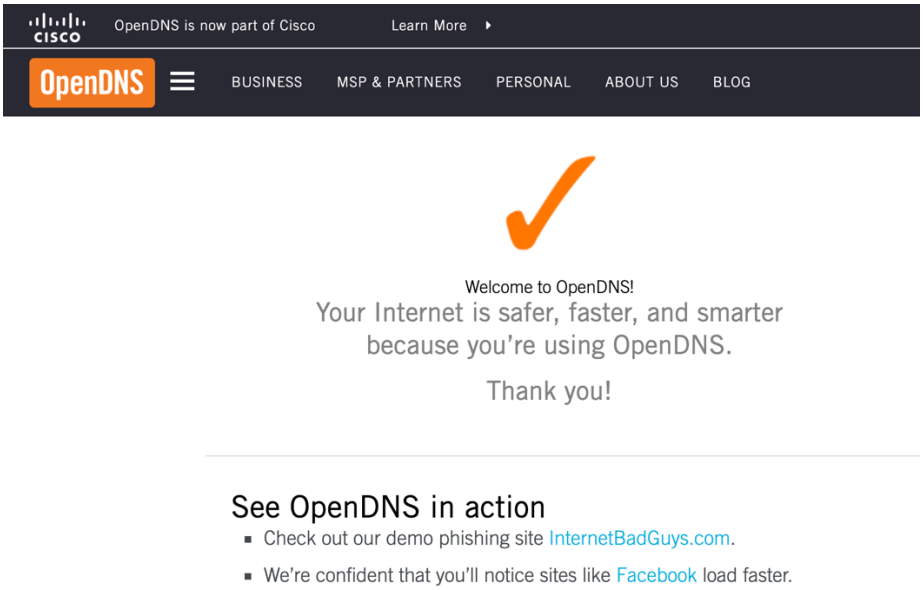

Windows 10 用戶

1. 打開瀏覽器訪問 https://signup.opendns.com/homefree/ 並註冊該 OpenDNS Home 帳戶。

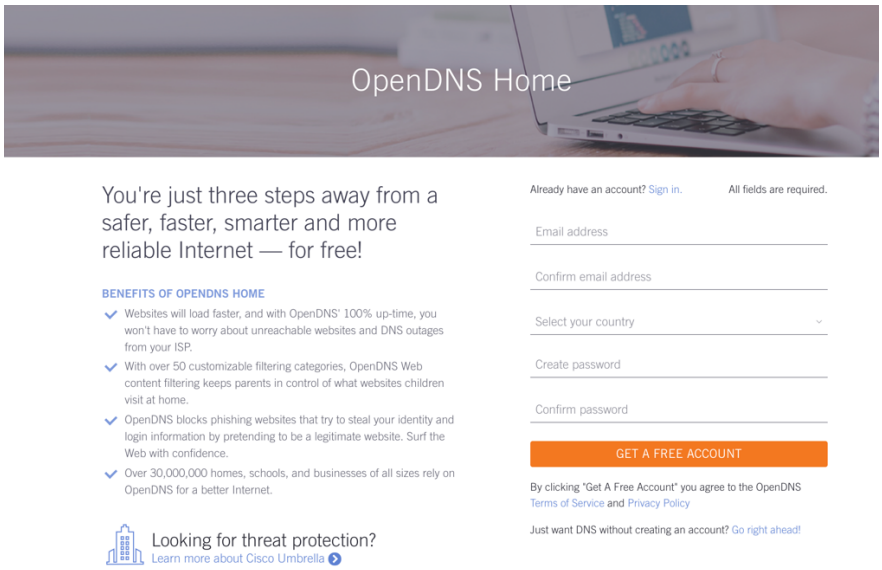

2. 打開瀏覽器訪問 https://login.opendns.com/並使用註冊帳戶登錄。

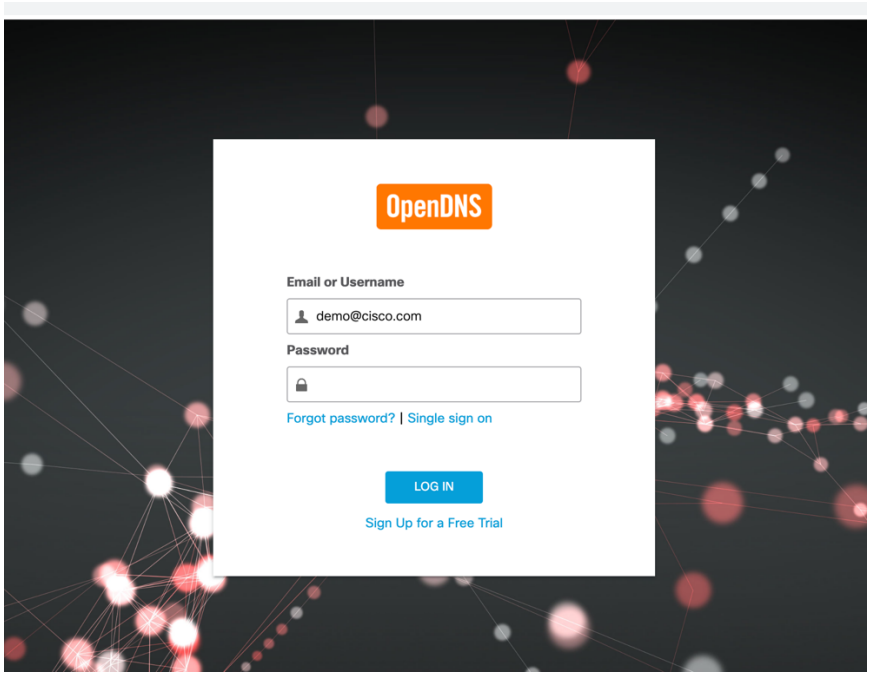

3. 點選”Setting” 輸入 Internet IP 地址, 然後按下”Add This Network”按鈕。 注意：默認情況下會檢測 Internet IP 地址。

4. 右鍵單擊“開始”菜單並選擇“網絡連接”。

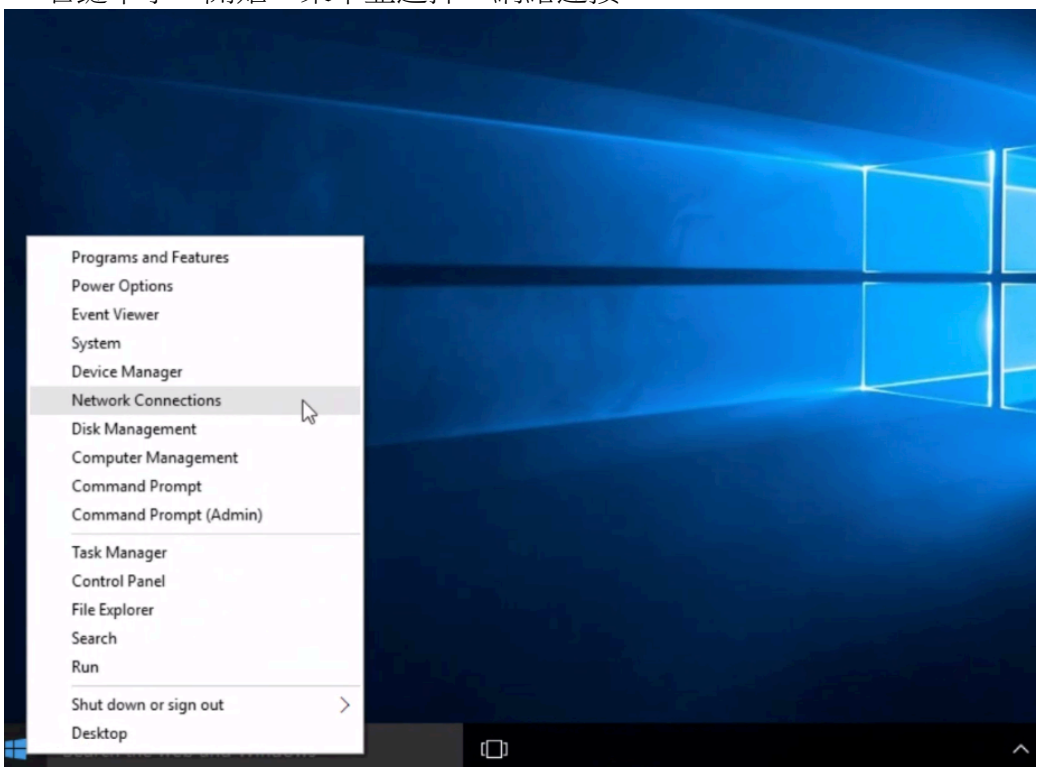

5. 在左側按 Ethernet(以太網)，在 Ethernet(以太網)中按更改 Change Adaptor Options(適配器選項)。

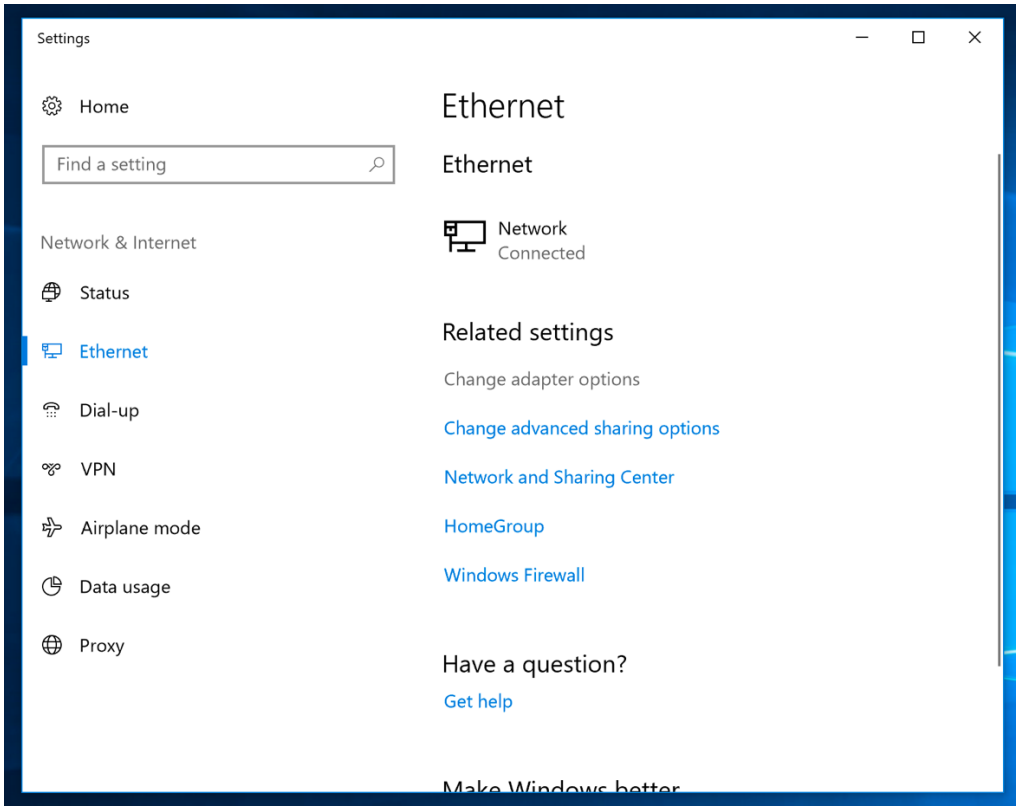

6. 按右鍵正在使用的網絡連接上按右鍵，然後選擇 “Properties”(屬性)。

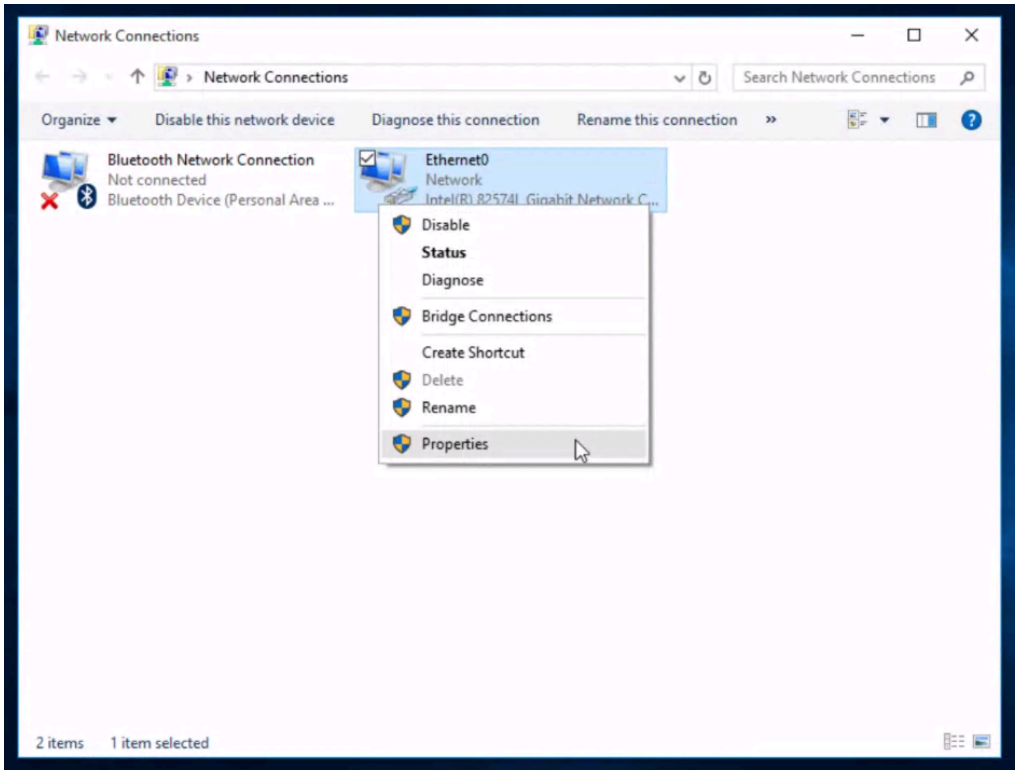

7. 按“Internet Protocol 4（TCP / IPv4）”，然後單擊“Properties”(屬性)。

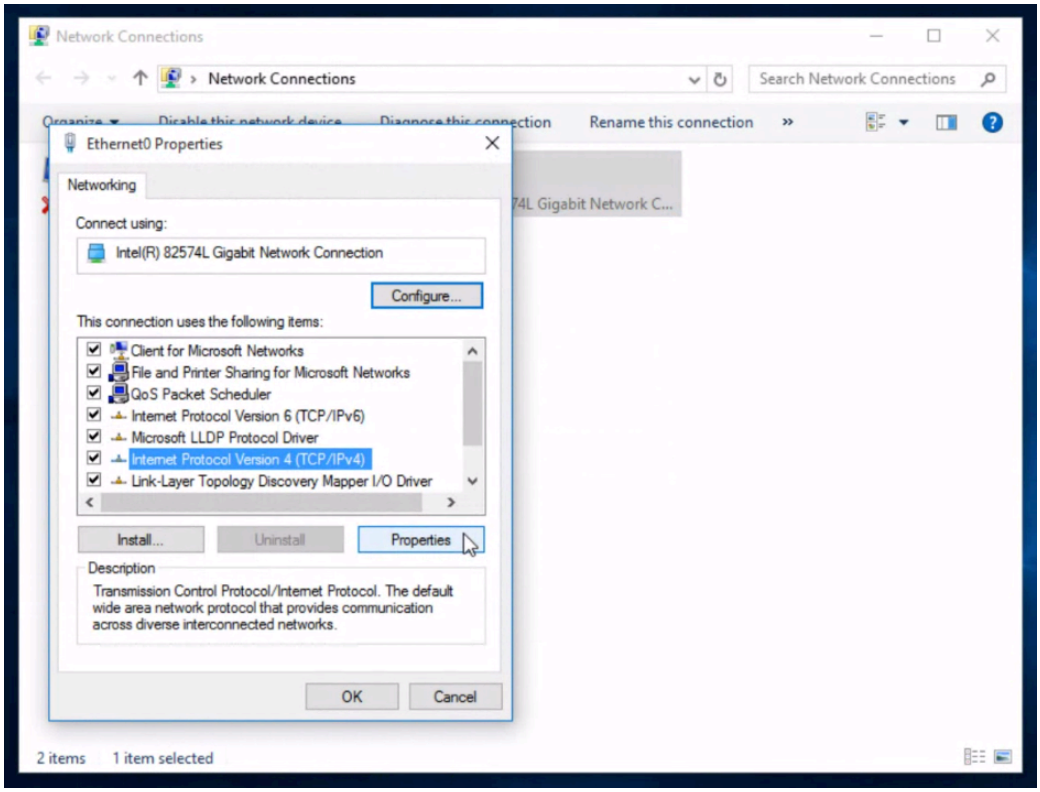

8. 選擇使用以下 DNS 服務器地址，然後在首選 DNS 服務器和備用 DNS 服務器字段中鍵入 OpenDNS 的地址（208.67.222.222 和 208.67.220.220）。

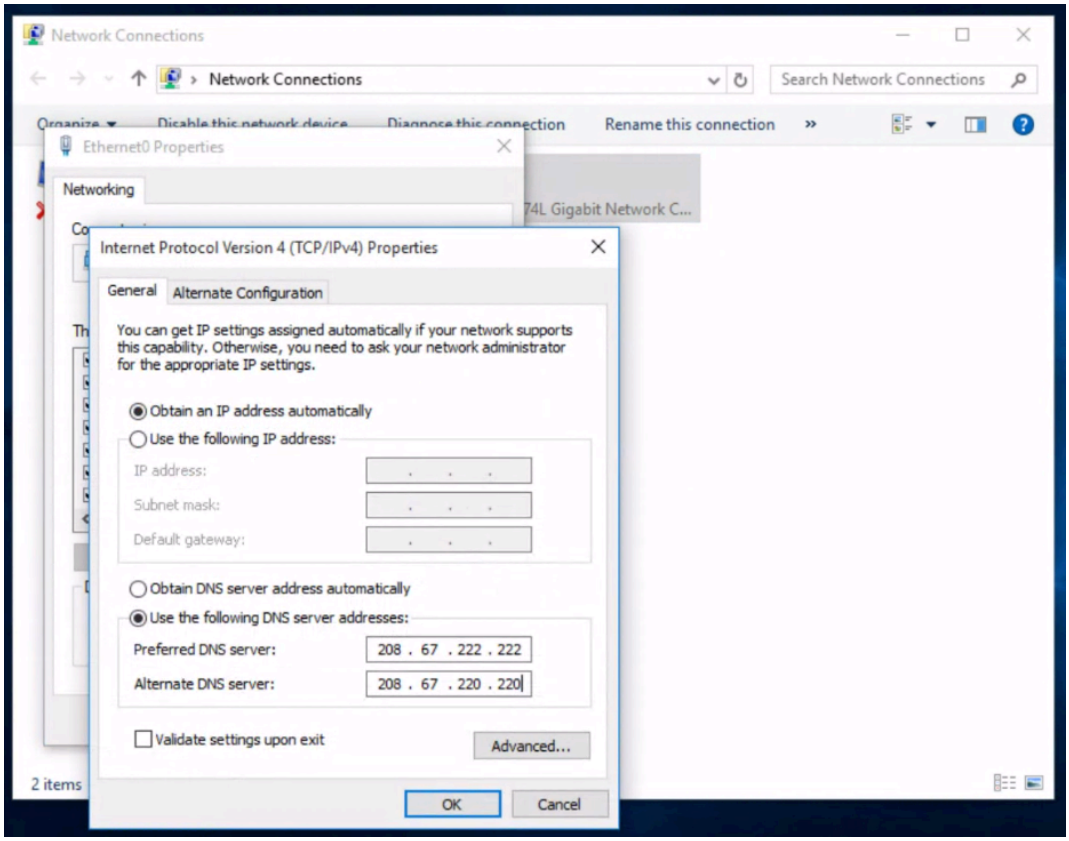

9. 按確定，然後按關閉，再按關閉。 最後，關閉“Network Connection”(網絡連接) 窗口。

10. 刷新你的 DNS 設置。 此時，我們建議您清除 DNS 解析程序緩存和 Web 瀏覽器緩存。 這可確保您的新 DNS 配置設置立即生效。如果您遇到問題請瀏覽 https://support.opendns.com/hc/en-us/articles/227988627

11. 選擇 https://welcome.opendns.com/測試你的新設置。如果設置正確，您將看到下面的屏幕

OpenDNS Home 簡易使用指南

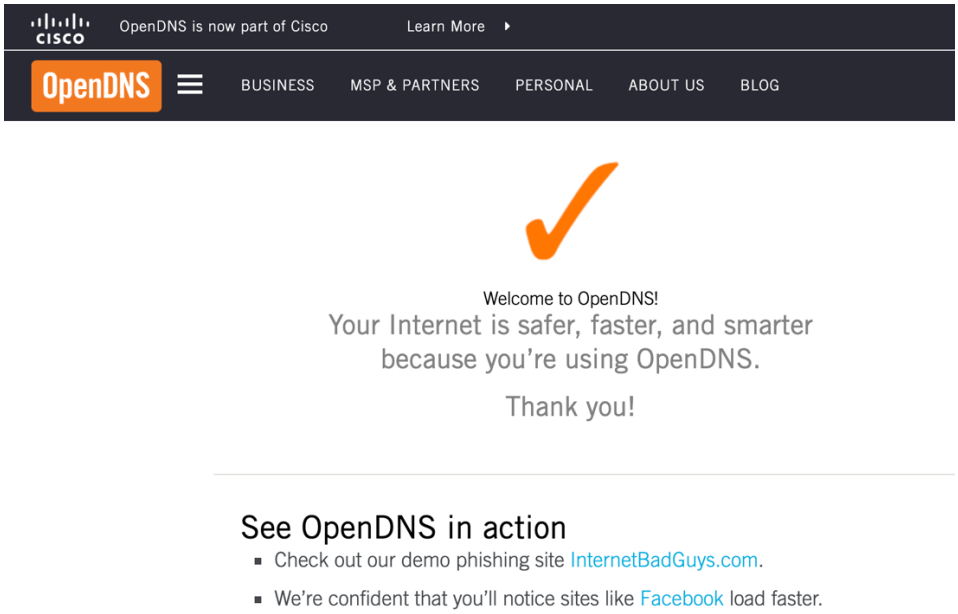

OpenDNS Family Shield
簡易使用指南

Version 1.0

CISCO SYSTEM

OpenDNS Family Shield 簡易使用指南

FamilyShield 是 OpenDNS 提供的一項特殊服務。我們的系統分根據域名和性質進行分類，包括 無味(Tasteless), 代理/匿名者 (Proxy/Anonymizer), 性慾(sexuality) 或 色情(Pornography)。家庭用戶可透過 FamilyShield 不讓他們的孩子在他們的電腦上看到不適當的圖片及成人內容。要使用 FamilyShield，您應將 DNS 服務器條目設置為：208.67.222.123 和 208.67.220.123。

路由器用戶配置

1. 打開路由器的首選項

通常，首選項是通過帶有數字的 URL 在 Web 瀏覽器中設置的（例如 http//192.168.0.1 或 http://192.168.1.1） 。 您可能需要密碼。

或者可以通過路由器的特定應用程序設置首選項，您在添加路由器時將其安裝在電腦上。

2. 找 DNS 服務器設置。

掃描字段旁邊的字母 DNS，該字段允許兩組或三組數字，每組數字分為四組，每組一到三個數字。 它可能看起來像這樣：

64 . 158 . 219 . 100

64 . 158 . 219 . 200

3. 將 OpenDNS 服務器地址作為 DNS 服務器設置並保存/應用。

在輸入 OpenDNS 地址之前，請記下您當前的設置，以防萬一。您應將 DNS 服務器條目設置為：208.67.222.123 和 208.67.220.123

4. 選擇 https://welcome.opendns.com/測試你的新設置。如果設置正確，您將看到下面的屏幕

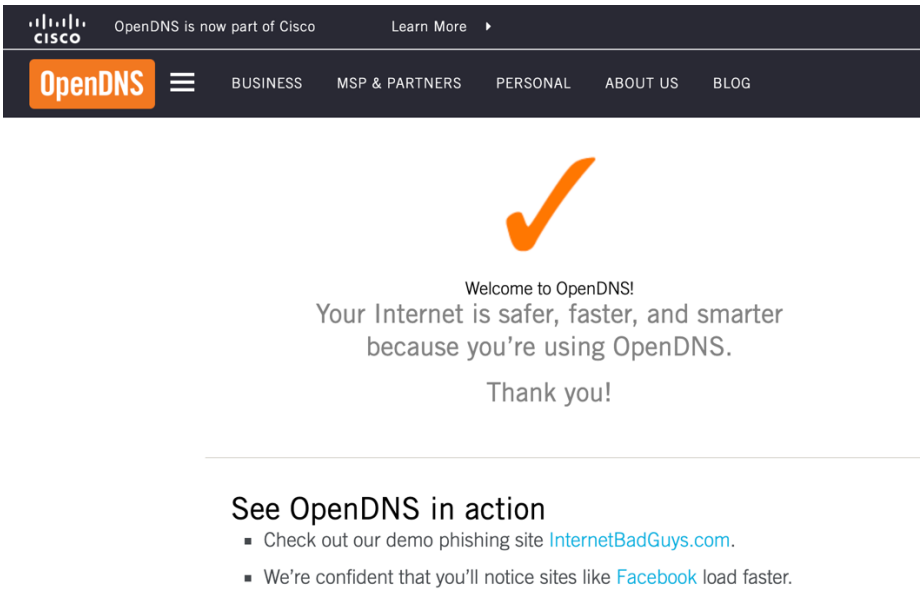

Macintosh OS 用戶

1. 從左手邊的頂部蘋果圖標下 點選“System Preferences”
2. 點選“Network”
3. 選擇列表中的一個連接，然後點選 “Advanced”
4. 選擇 DNS，將 208.67.222.123 和 208.67.220.123 添加到 DNS 服務器列表中。按確定

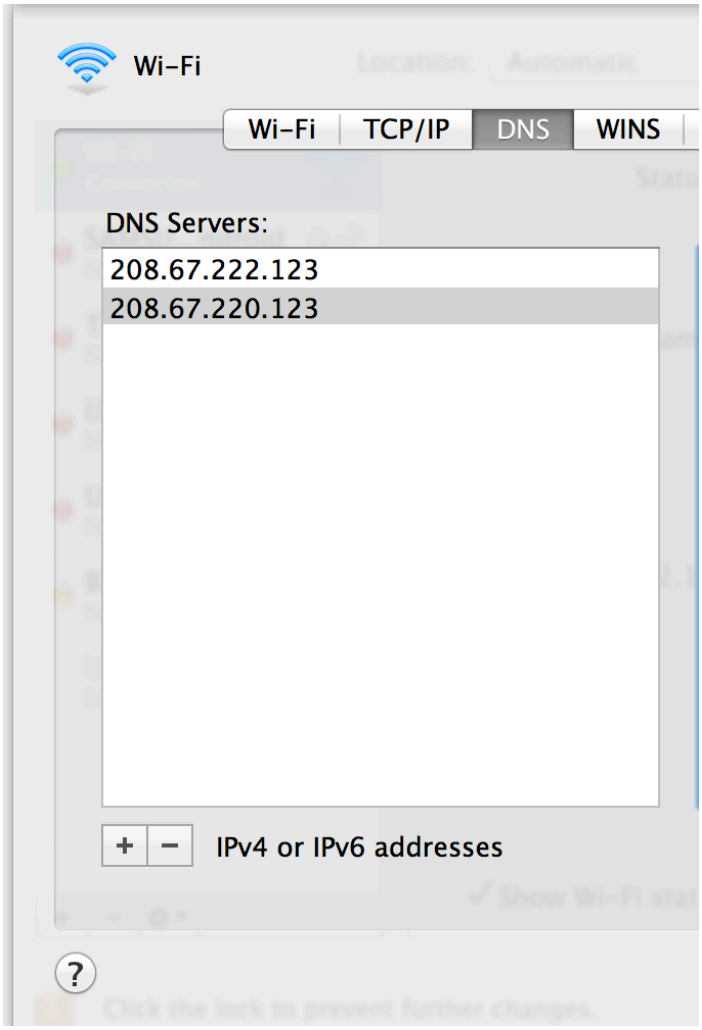

5. 刷新你的 DNS 設置。 此時，我們建議您清除 DNS 解析程序緩存和 Web 瀏覽器緩存。 這可確保您的新 DNS 配置設置立即生效。按 Dock 中的“Terminal”圖標或 Finder 下的“Application/Utilities/Terminal”輸入下列命令。

   Sudo dscacheutil –fluscache
   Sudo killall –HUP mDNSResponder

   如果您遇到問題請瀏覽 https://support.opendns.com/hc/en-us/articles/227988627

6. 選擇 https://welcome.opendns.com/測試你的新設置。如果設置正確，您將看到下面的屏幕

OpenDNS Family Shield 簡易使用指南

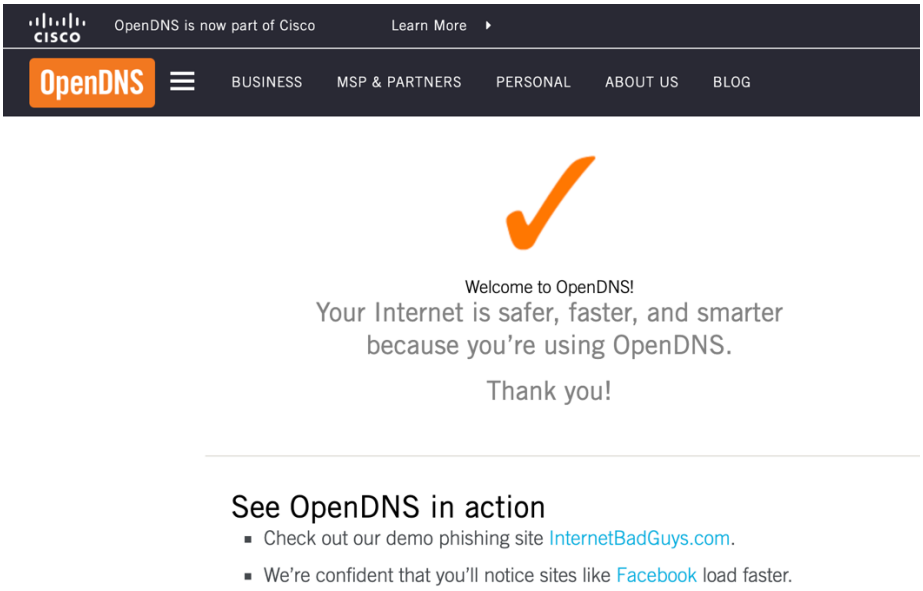

Windows 10 用戶

1. 右鍵單擊“開始”菜單並選擇“網絡連接”。

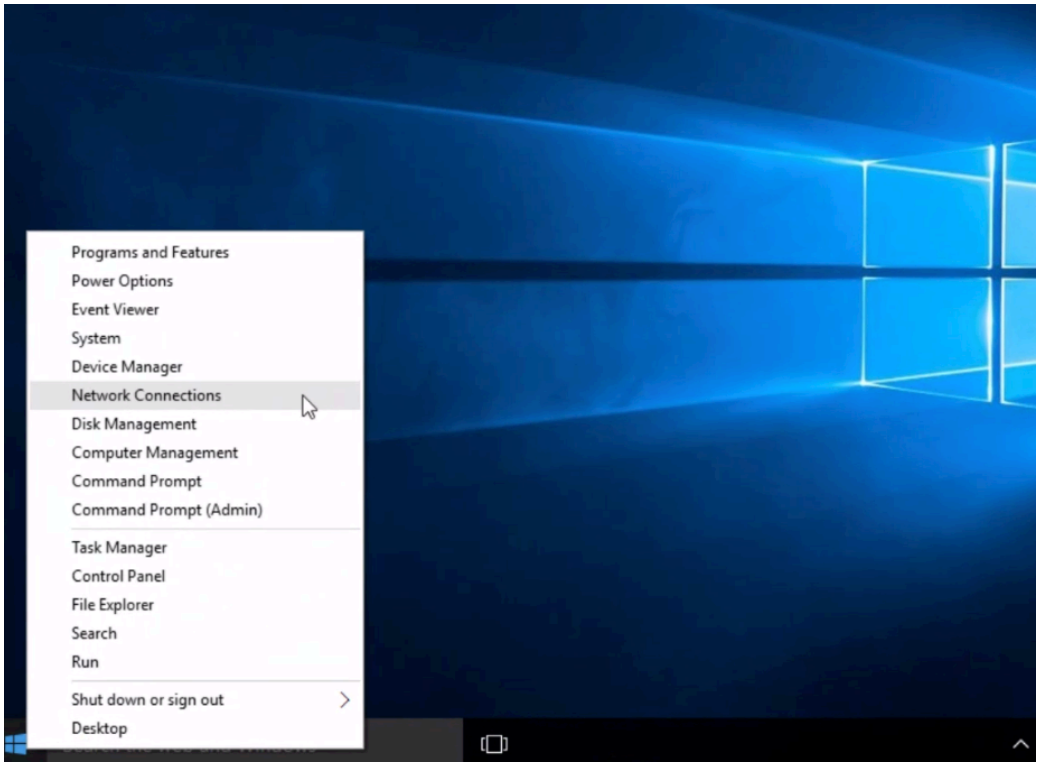

2. 在左側按 Ethernet(以太網)，在 Ethernet(以太網)中按更改 Change Adaptor Options(適配器選項)。

OpenDNS Family Shield 簡易使用指南

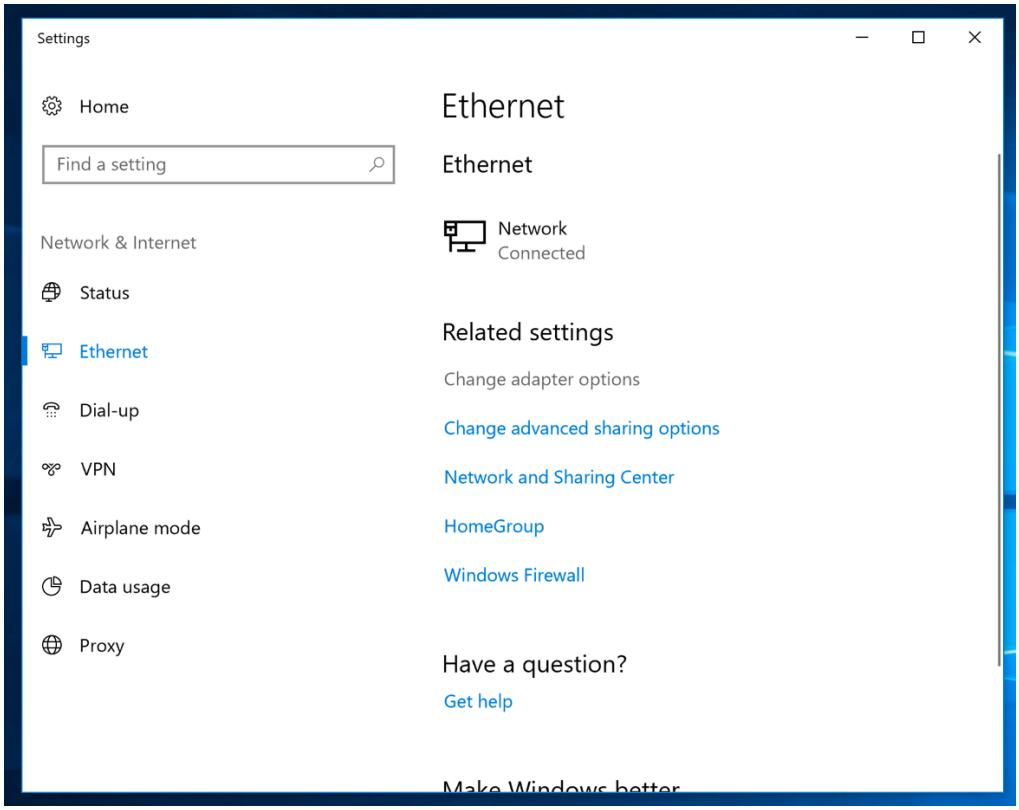

3. 按右鍵正在使用的網絡連接上按右鍵，然後選擇 “Properties”(屬性)。

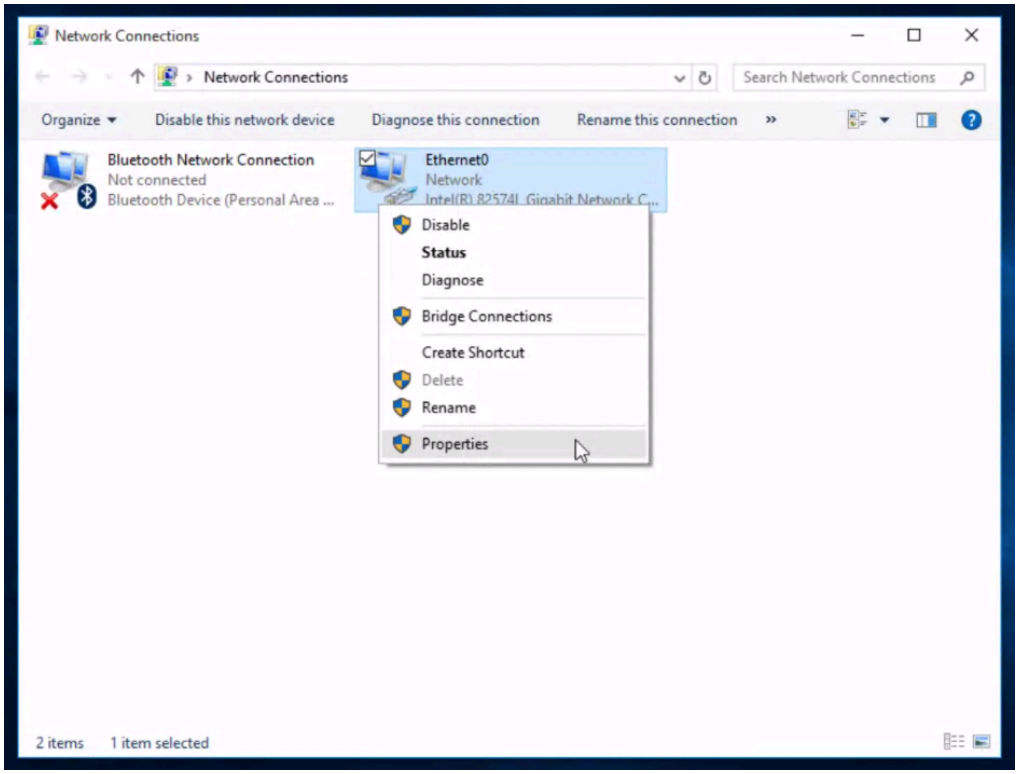

4. 按“Internet Protocol 4（TCP / IPv4）”，然後單擊“Properties”(屬性)。

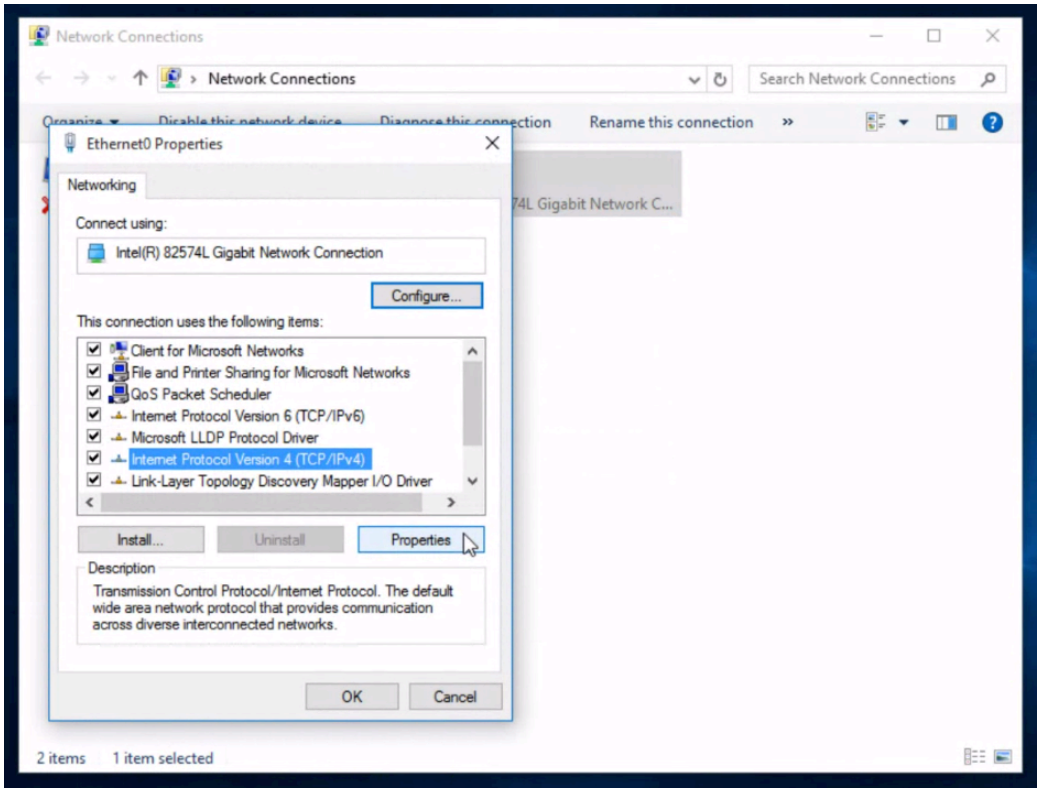

5. 選擇使用以下 DNS 服務器地址，然後在首選 DNS 服務器和備用 DNS 服務器字段中鍵入 OpenDNS 的地址（208.67.222.123 和 208.67.220.123）。

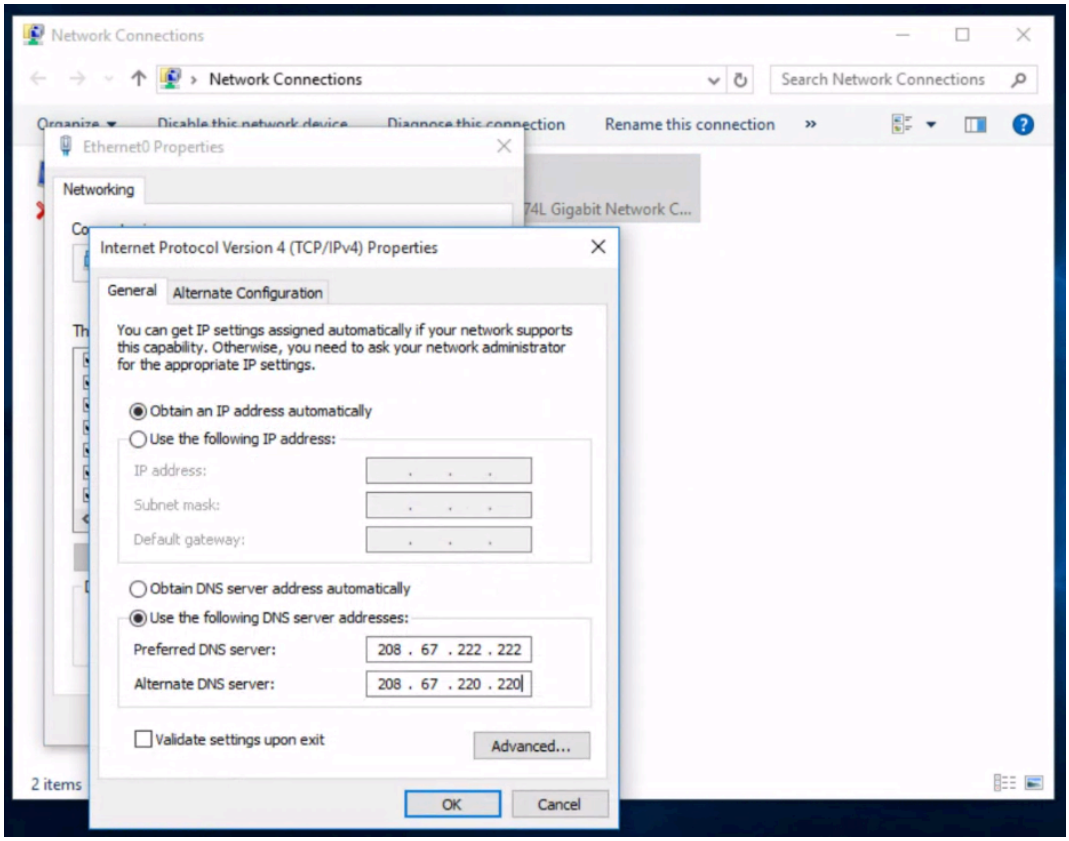

6. 按確定，然後按關閉，再按關閉。 最後，關閉“Network Connection”(網絡連接) 窗口。

7. 刷新你的 DNS 設置。 此時，我們建議您清除 DNS 解析程序緩存和 Web 瀏覽器緩存。 這可確保您的新 DNS 配置設置立即生效。如果您遇到問題請瀏覽 https://support.opendns.com/hc/en-us/articles/227988627

8. 選擇 https://welcome.opendns.com/測試你的新設置。如果設置正確，您將看到下面的屏幕
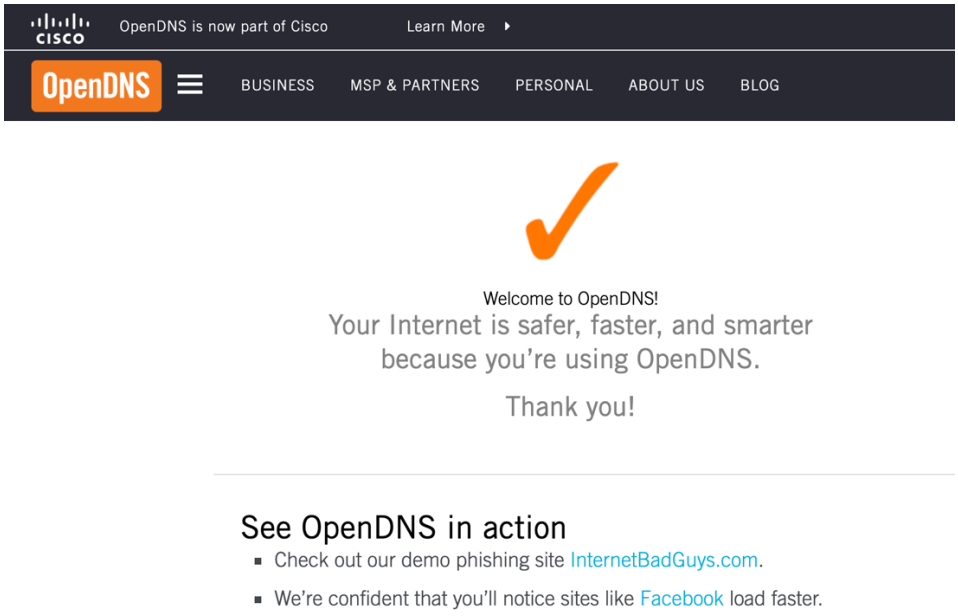
OpenDNS Family Shield 簡易使用指南